品物を開梱する前に必ずお読み下さい。

施 工 案 内 書

品番:344G
品名:混合シャワー水栓柱
（シャワー付き）

この度は、混合シャワー水栓柱(シャワー付き) (No.344G) をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷、
欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

シャワー止水栓
2.イタリア製 シャワーホース
3.蛇口：800-2
1.混合シャワー水栓柱（シャワー付き）本体
混合用止水栓
φ89.1
(1310)

■納入品一覧 (右図参照)

1.混合シャワー水栓柱(シャワー付き)本体　　1 セット
・混合用止水栓2ヶと、シャワー止水栓は
本体に取り付けられています

2.イタリア製シャワーホース(4214)　　1 個

3.蛇口　Y800-2　ユーロトラッド　　1 個

■施工に際し;

1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気に近い場所への
設置は避けて下さい。

2.納入品リストに記載の無い物(給水管・ソケット・シールテープ・
砕石・コンクリート等)は別途ご用意下さい。

3.埋め込寸法に関し、条令等法的規制がある場合は、必ずその
規制に従い下さい。

4.設置地盤は十分に転圧し、沈下等が起きないようにして下さい。

5.本製品は、内部給水配管に断熱を施してありますが、寒冷地用ではありません。 凍結による破損が懸念
される場合は、配管内の排水、ヒーターの設置など、地域や気候に応じた凍結防止対策を行って下さい。

6.温度調節は手動で行うため、火傷等を考慮した給湯温度として下さい

7.配管施工に当たり、給水側と給湯側で供給圧力に差がある場合、給湯器側に悪影響を及ぼす可能性
が有りますので、両方の圧力が同じとなるよう計画し施工して下さい。また逆流防止のため、逆止弁等
も計画し施工下さい。

■参考施工図

1.蛇口・シャワーホースの取り付けや、本体の取り付け接続は現場にて行って下さい。
2.蛇口の接続には、止水処理をシールテープなどで十分に行って下さい。
3.埋設接続ヶ所には、止水処理をシールテープ・接着剤などで十分に行って下さい。
4.水漏れの無い事を必ず確認下さい。
5.必要に応じ、管内の異物や汚れ除去のため水洗(フラッシング)を行って下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後　1年　となります。
★冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何に関わ
らず、保証範囲外となります。よって冬季の凍結が懸念される場合は、
この点を考慮し止水栓・水抜き栓等凍結防止策を実施下さい。

■お願い:同封の〝取扱説明書〟を、お施主様にお渡し下さい。

参考施工図

《お問い合わせ先》

SENSUI

株式会社　宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
http://www.the-sensui.com
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp
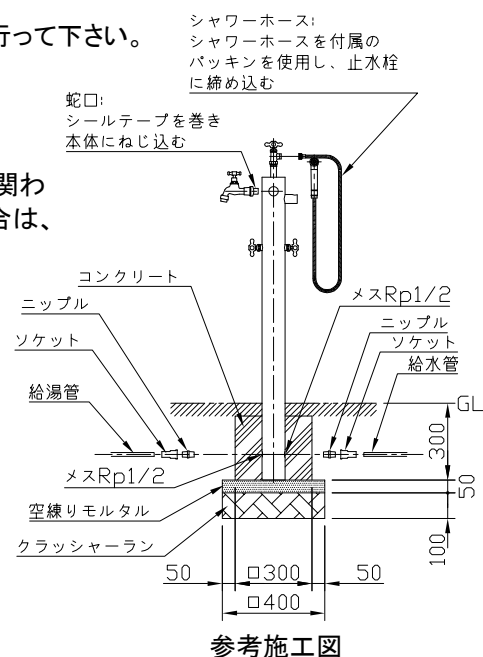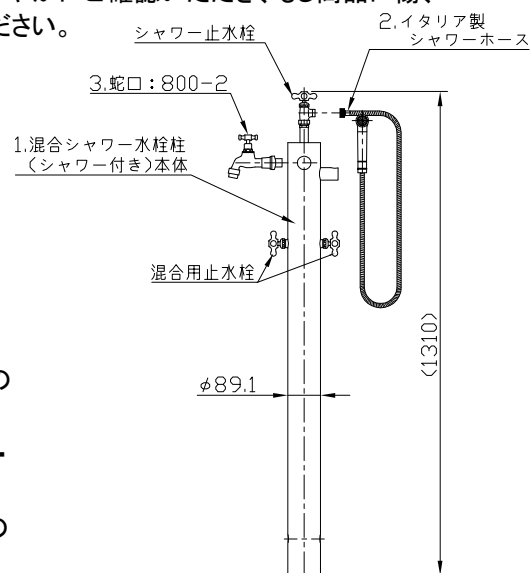
取扱説明書

品番：344G
品名：混合シャワー水栓柱
（シャワー付き）

この度は、混合シャワー水栓柱(シャワー付き)（No.344G）をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
商品の品質に就きましては万全を期しておりますが、商品到着後すみやかにご確認いただき、もし商品に傷、欠品など不具合がございましたら、商品到着後10日以内にご連絡ください。

■施工

本製品の水道工事、取り付け工事は、指定水道工事店にご依頼下さい。

■詳細図寸法・製品仕様

1.本体	ステンレス製、鏡面仕上げ
2.蛇口	Y800-2 ユーロトラッド 青銅（クロームメッキ仕上げ） 泡沫金具付き
3.シャワー	イタリア製シャワーホース 黄銅 （ニッケルクロムメッキ仕上げ） No.4214、長さ：1100mm
4.内部給水管	銅管
5.内部給水管断熱	ウレタン発泡
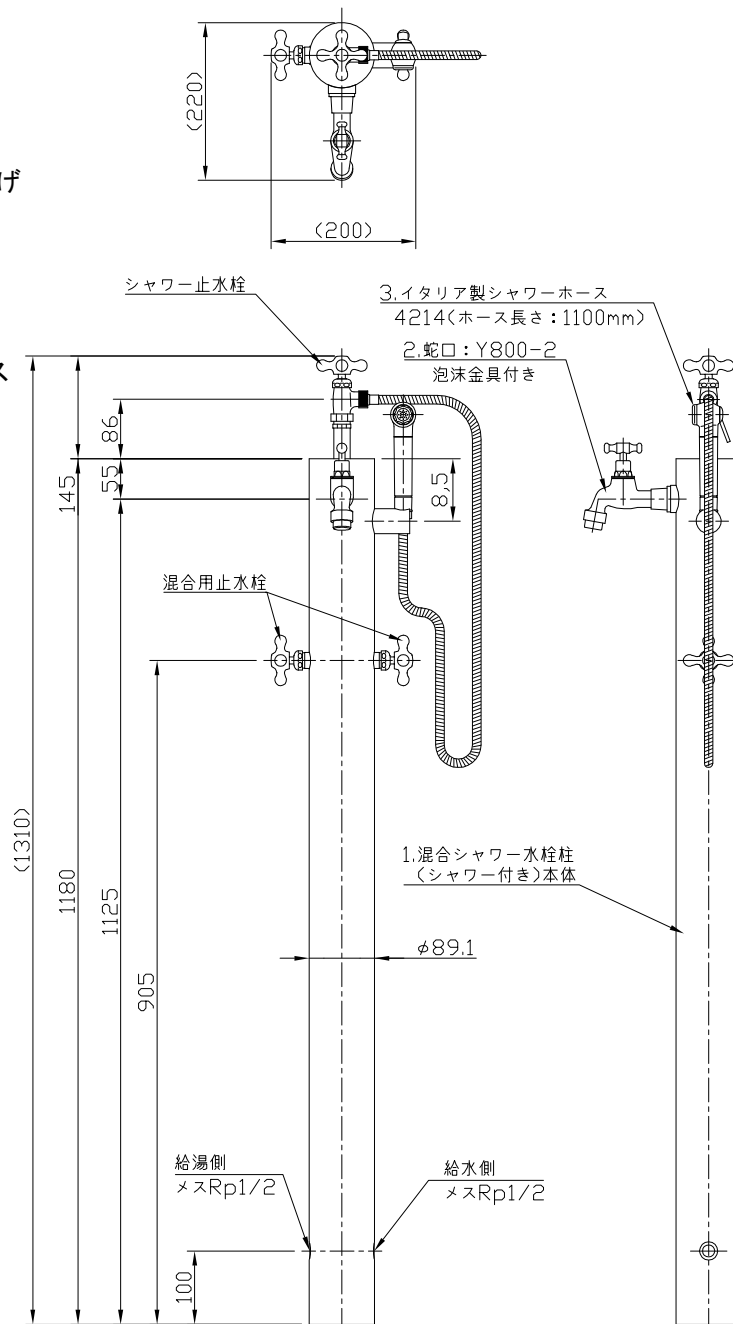
■使用上のご注意

1.本製品は耐火構造ではありませんので、火気を近づけないで下さい。
2.本製品をゆらしたり、物をたてかけないで下さい。
3.温度調節は手動で行うため、使用の際、火傷には十分注意して下さい。
4.外気温が低下しシャワーホース内での凍結が懸念される季節は、使用後は必ずシャワーホースを本体より取外し、シャワーホース内の水を抜いて保管下さい。

■日常のお手入れ

末永くご使用いただくために、3～6ヶ月に1度程度のお手入れをお薦め致します。

(1) 柔らかい布に中性洗剤を含ませ、丁寧に拭いて下さい。

(2) 表面を濡れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。

(3) 乾いた布で表面を拭って下さい。

(4) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

(5) 設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象が起きることがあります。
もし、表面に錆が浮いた場合は、次のようお手入れ下さい。

1) 柔らかい布にコンパウンド(1μ程度)を付け、丁寧に拭いて錆を落としてます。

2) コンパウンドが残らないよう、表面を乾いた柔らかい布で拭き取って下さい。

3) 表面に車用ワックス(ボディー用)を塗って下さい。

(6) お手入れに際しての注意事項

1) 金属タワシや通常の研磨剤入り洗剤は、製品表面が傷つきますので、使用しないで下さい。

2) 塩素入り洗剤、タイル洗浄剤、苛性ソーダーも、製品表面を傷つけますので使用 しないで下さい。

■保証期間

商品の保証期間は、お買い上げ後　1年　となります。
(冬季の凍結による本商品のいかなる破損も、保証期間の如何にかかわらず、保証範囲外となります。)

《お問い合わせ先》

SENSUI

株式会社　宝泉製作所
〒373-0037
群馬県太田市新道町 1276-1
TEL : 0276-31-5760
FAX : 0276-31-6860
http://www.the-sensui.com
E-mail : sensui@post.sannet.ne.jp